SANGIACOMO
presse



QCF RANGE

Cztery kolumny, stabilność przy każdym skoku.
Four columns, stability at every stroke.

Prasa czterokolumnowa QCF zbudowana jest wokół kinematyki z przeciwwagą, zapewniającej maksymalną stabilność i ograniczenie drgań, z zintegrowanymi pneumatycznymi wibroizolatorami.

Podajnik mechaniczny jest zintegrowany z prasą, a dostęp do tłocznika jest optymalny ze wszystkich stron. Gama obejmuje zakres od 10 do 60 ton, osiągając do 900 skoków na minutę z faownikiem.

The QCF four-column press is built around counterbalanced kinematics, for maximum stability and reduced vibration, with an integrated pneumatic anti-vibration system.

A mechanical feeder is integrated into the press, and the die can be reached from all sides. The range covers 10 to 60 tons, with up to 900 strokes per minute with inverter.

Standardowe dane techniczne – dostępne personalizacje i modyfikacje
Standard technical specifications - customizations and modifications available

MODEL		T10 QCF			T25 QCF			T40 QCF			T60QCF			
Nacisk nominalny Capacity	**Ton**	10			25			40			60			
Skok Stroke	**mm**	20	25	30	20	25	30	20	30	40	20	30	40	50
Maks. liczba skoków na minutę (z falownikiem) Max strokes per minute (with inverter)	**n/min**	900	850	800	900	850	800	800	700	600	700	600	500	400
Wysokość zabudowy* Die height	**mm**	215	212	210	215	212	210	245	240	235	275	270	265	260
Stół roboczy Working table	**mm**	500x400x80			500x400x80			600x500x90			750x500x90			
Powierzchnia suwaka Ram surface	**mm**	450x350			450x350			600x400			750x500			
Regulacja suwaka Capacity	**mm**	30			30			30			30			
Otwór w stole Throat depth	**mm**	400x100			400x100			400x100			600x130			
Otwór boczny Lateral Opening	**mm**	210			210			310			310			
Silnik główny Main Motor	**kW**	3.7			3.7			5.5			15			
Masa orientacyjna Approx. weight	**kg**	2.000			2.200			4.900			9.000			
Wymiary gabarytowe Overall dimensions	**mm**	A. 1400 B. 1780 C. 1090 D. 1170 E. 680			A. 1400 B. 1780 C. 1090 D. 1170 E. 680			A. 1650 B. 2000 C. 1140 D. 1460 E. 770			A. 2000 B. 2080 C. 1250 D. 1570 E. 870			

*mierzona w dolnym położeniu zwrotnym przy regulacji suwaka w górnym położeniu
*measured at the bottom dead center and ram adjustment up


Cechy maszyny
Machine features

- **Kinematyka z przeciwwagą**
  Counterbalanced kinematics
  Zapewnia maksymalną stabilność i ograniczenie drgań.
  For maximum stability and vibration reduction.

- **Dostęp do tłocznika**
  Die access
  Optymalny dostęp do tłocznika ze wszystkich stron.
  Optimal die access from all sides.

- **Zintegrowany podajnik mechaniczny**
  Integrated mechanical feeder
  Podajnik mechaniczny jest zintegrowany z prasą.
  The mechanical feeder is built into the press.

- **Pneumatyczne wibroizolatory**
  Pneumatic anti-vibration
  Zintegrowane pneumatyczne wibroizolatory.
  Integrated pneumatic anti-vibration system.

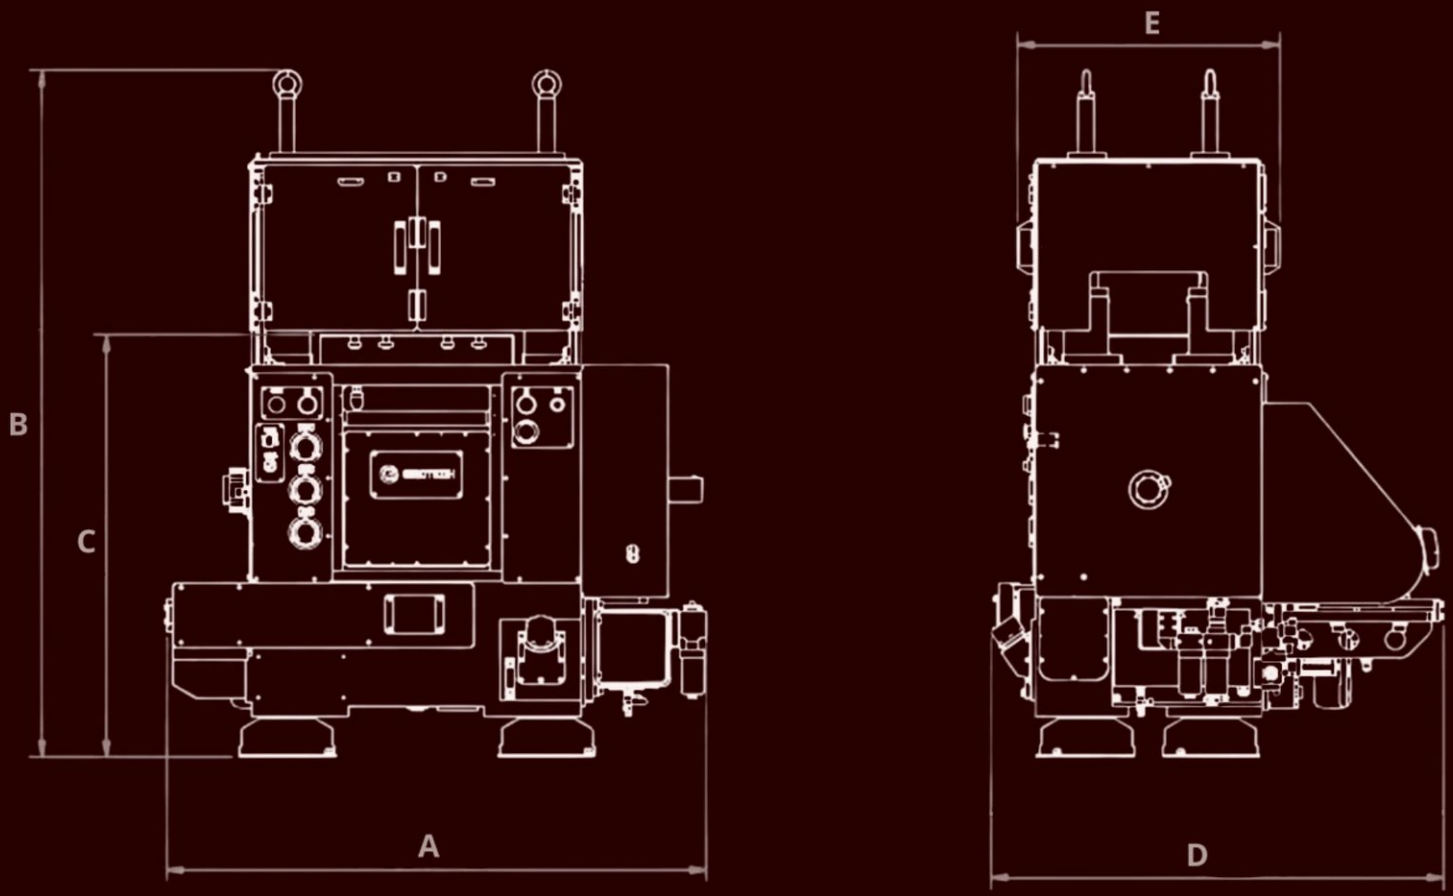

WYMIARY MASZYNY · MACHINE DIMENSIONS

WYTŁOCZKI · STAMPED PARTS



Sangiacomo Presse S.p.A.

Via A. Meucci, 18
31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy

+39 0438 500019
info@sangiacomopresse.it